
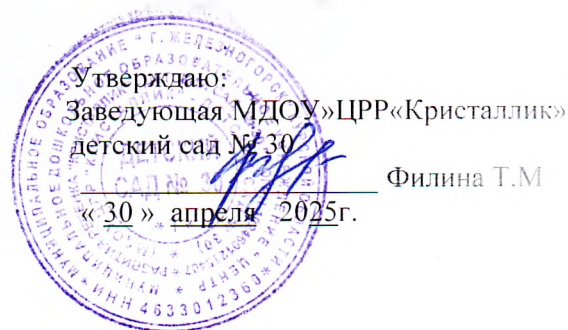


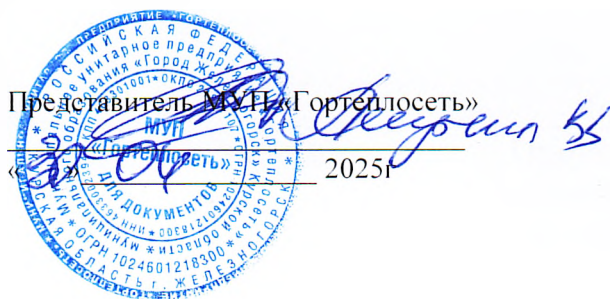

План подготовки МДОУ ЦРР «Кристаллик»-детский сад № 30 к отопительному
периоду 2025-2026 гг
(в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024г)

Адрес: Курская обл., г.Железногорск ул. Димитрова д.10

I. Общие сведения

- 1.1. Назначение объекта: детский сад
- 1.2. Год постройки: 1989 г.
- 1.3. Характеристика объекта: площадь объекта 13 061 кв.м, 2 этажа, площадь подвала – 1329,8 кв.м.
- 1.4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество): система теплоснабжения – центральное, материал труб – сталь (ВГП), система вентиляции – приточно-вытяжная.
- 1.5. Источники: Теплоснабжения – МУП «Гортеплосеть»

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
2.1	<i>Начало отопительного сезона/Завершение отопительного сезона</i>		
	2022-2023г.г.	03.10.2022/19.04.2023	
	2023-2024г.г.	11.10.2023/09.04.2024	
	2024-2025г.г.	15.10.2024/16.04.2025	
2.2	<i>Средняя температура наружного воздуха отопительного периода. °С</i>		
	2022-2023г.г.	0,93	
	2023-2024г.г.	0,04	
	2024-2025г.г.	1,04	
2.3	<i>Технологические нарушения по внешним причинам</i>		
	2022-2023г.г.	отсутствуют	
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
	2024-2025г.г.	отсутствуют	
2.4	<i>Технологические нарушения по внутренним причинам</i>		
	2022-2023г.г.	отсутствуют	
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
	2024-2025г.г.	отсутствуют	
2.5	<i>Режимные условия отсутствуют</i>		
	2022-2023г.г.	В штатном режиме	
	2023-2024г.г.	В штатном режиме	
	2024-2025г.г.	В штатном режиме	

2.6	<i>Аварийные ситуации</i>		
	2022-2023г.г.	Протечка запорной арматуры, трубопровода и т.д. отсутствовали	
	2023-2024г.г.	Протечка запорной арматуры, трубопровода и т.д. отсутствовали	
	2024-2025г.г.	Протечка запорной арматуры, трубопровода и т.д. отсутствовали	

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Примечание
1	Промывка теплопотребляющей установки (11.5.1)	до 01.09.2025г.	
2	Наладка режимов потребления т/э (11.5.2)	до 01.09.2025г.	
3	Проверка (осмотр) з/ф и арматуры постоянного регулирования (11.5.3)	до 01.09.2025г.	
4	Разработка ОРД о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок (11.5.4)	до 01.09.2025г.	
5	Гидравлическое испытание на прочность и плотность теплопотребляющей установки (11.5.5)	до 01.09.2025г.	
6	Разработка эксплуатационных инструкций объекта теплоснабжения, и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (11.5.7)	до 01.09.2025г.	
7	Разработка паспорта по ИТП (11.5.8)	до 01.09.2025г.	
8	Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы ли договоров на тех. обслуживание (11.5.9)	до 01.09.2025г.	
9	Наличие акта осмотра объекта теплоснабжения и теплопотребляющих	до 01.09.2025г.	

	установок на предмет наличия несанкционированных врезок (11.5.11)		
10	Отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашений всей существующей задолженности (11.5.13)	до 01.09.2025г.	
11	Акт проверки узла учета (11.5.14)	до 01.09.2025г.	
12	Показатель выполнения работ по подготовке ОЗП теплового контура здания (11.5.16)	до 01.09.2025г.	
13	Наличие акта проверки технической готовности (11.5.19)	до 01.09.2025г.	
14	Восстановить разрушенную тепловую изоляцию трубопроводов	до 01.09.2025г.	